


CASTOR® V/52

Transport- und Lagerbehälter
für Brennelemente (SWR)

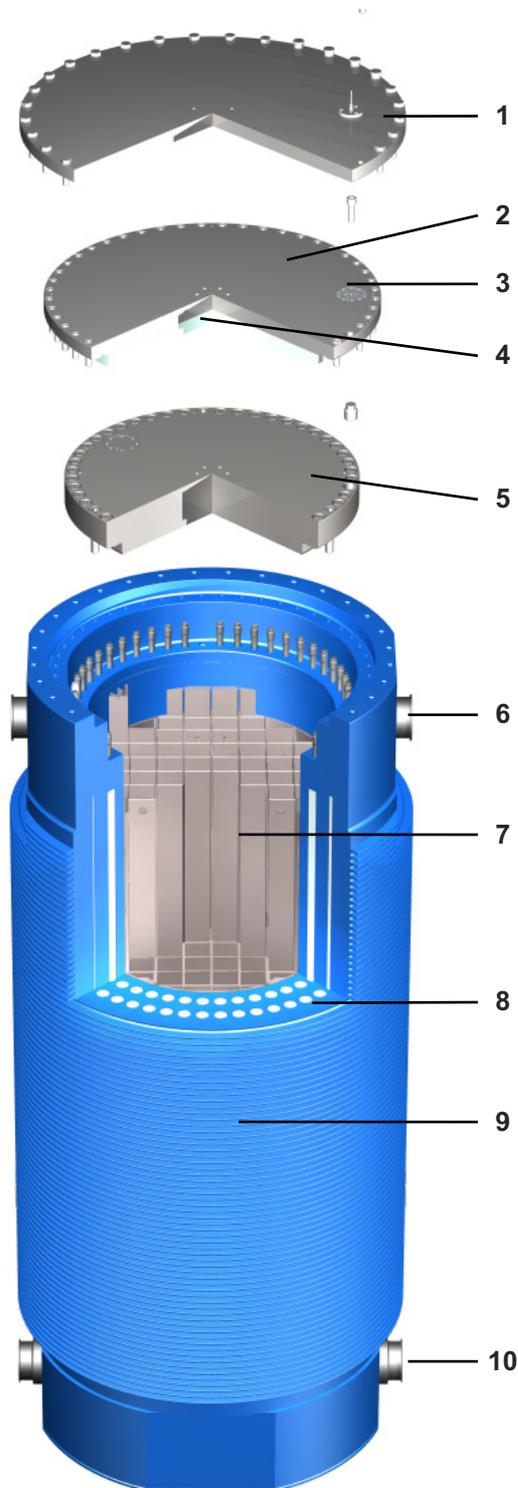

BESCHREIBUNG

Der CASTOR® V/52-Behälter ist für den Transport und die Lagerung bestrahlter Brennelemente aus Siedewasserreaktoren (SWR) ausgelegt.

Der Behälter besteht aus einem monolithischen Körper [9] aus Sphäroguss, einem Tragkorb [7] zur Aufnahme der Brennelemente und dem übereinander angeordneten Verschlussystem, bestehend aus Primär- und Sekundärdeckel [5, 2] sowie einer Schutzplatte [1].

An der äußeren Mantelfläche des Behälterkörpers sind zur Verbesserung der passiven Wärmeabfuhr Radialrippen eingearbeitet. Primär- und Sekundärdeckel sind aus rostfreiem Stahl gefertigt und werden mit dem Behälterkörper fest verschraubt. Sie gewährleisten in Verbindung mit Metalldichtungen den sicheren Langzeiteinschluss der Brennelemente. Im Zwischenlager wird das aus den beiden Barrieren bestehende Verschlussystem permanent auf seine Dichtheit überwacht. Die Überwachung übernimmt ein Druckschalter [3], der im Sekundärdeckel integriert ist.

Zur Neutronenmoderation sind in der Behälterwand in axialen Bohrungen Stangen aus Polyethylen [8] sowie im Bodenbereich und an der Unterseite des Sekundärdeckels [4] Platten aus Polyethylen angeordnet.

An der boden- und deckelseitigen Mantelfläche des Behälterkörpers sind zur Handhabung der Behälter jeweils paarweise Tragzapfen angeschraubt [6, 10]. Zum Transport auf öffentlichen Wegen kann der Behälter mit Stoßdämpfern ausgerüstet werden.

CASTOR® V/52

Transport- und Lagerbehälter für Brennelemente (SWR)



ZULASSUNG/GENEHMIGUNG

Der CASTOR® V/52 verfügt über alle erforderlichen Zulassungen für den Transport, Genehmigungen für die Langzeitzwischenlagerung sowie für die Handhabung in kerntechnischen Anlagen.


Der Behälter erfüllt die internationalen Vorschriften der IAEA (International Atomic Energy Agency) für Typ B(U)F-Versandstücke für den Transport auf öffentlichen Verkehrswegen (Straße, Schiene, Schiff).

REFERENZEN

Bereits über 720 CASTOR® V-Behälter sind mittlerweile in Deutschland beladen und eingelagert.

Über 240 Behälter vom Typ CASTOR® V/52 befinden sich in den Kernkraftwerken Brunsbüttel, Gundremmingen, Isar, Krümmel und Philippsburg und in den Standortzwischenlagern sowie im Zwischenlager Ahaus.

Weitere CASTOR® V/52 werden in den nächsten Jahren in die Schweiz geliefert. Der CASTOR® V/52 (CH) verfügt über eine verkehrsrechtliche Zulassung und Bauartfreigabe zur Lagerung in der Schweiz.

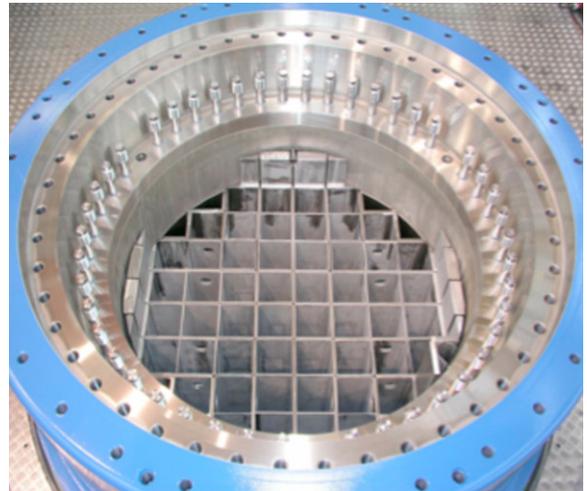

TECHNISCHE DATEN

Beladepazität

- Max. 52 SWR-Brennelemente (BE-Länge max. 4485 mm, Kantenlänge max. 141 mm)
- Gesamtwärmeleistung: 40 kW
- Gesamtaktivität: 1730 PBq

Abmessungen und Gewicht des Behälters in der Lagerkonfiguration

- Gesamthöhe: 553 cm
- Außendurchmesser: 244 cm
- Schachthöhe: 455 cm
- Schachtdurchmesser: 148 cm
- Behältergewicht, leer: ≈ 105 t

