


UBA - Ummantelte Betonabschirmung für Transport, Zwischen- und Endlagerung

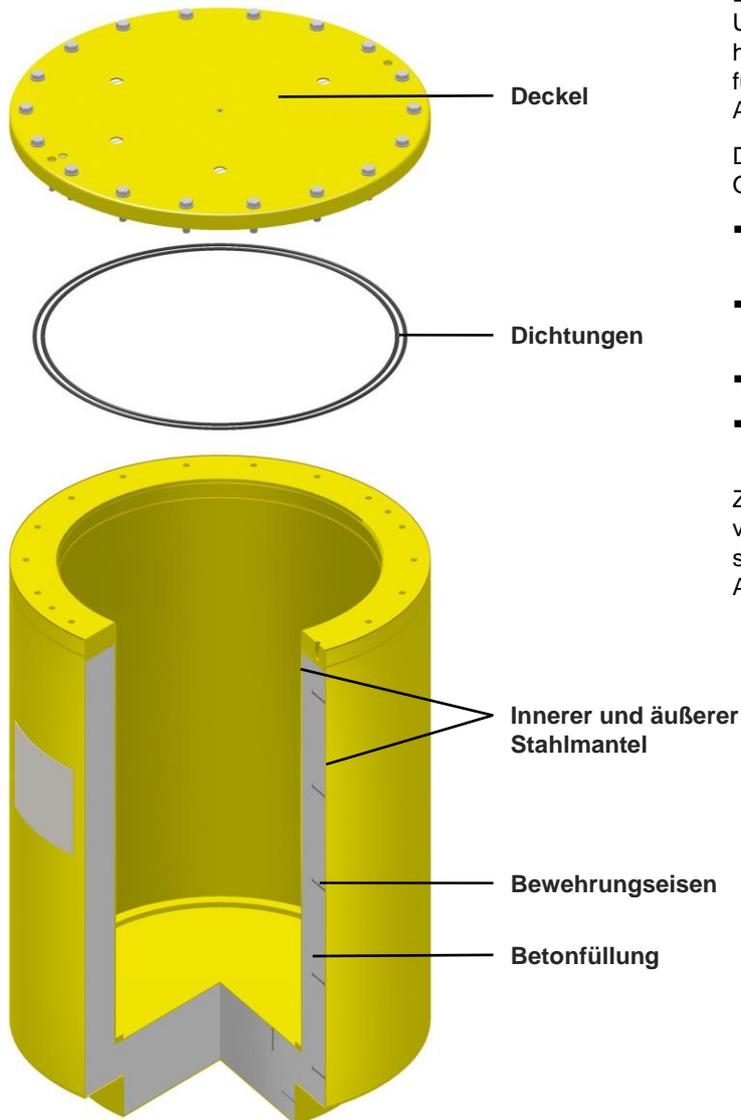

BESCHREIBUNG

Bei dem Transport- und Lagerbehälter Ummantelte Betonabschirmung (UBA) handelt es sich um eine IP-2-Verpackung für max. 1500 kg feste, trockene radioaktive Abfälle.

Die UBA verfügt über folgende Merkmale und Optionen:

- Zylindrischer Behälterkörper, bestehend aus einem äußeren und inneren Stahlmantel
- Raum zwischen den Stahlmänteln ist mit Beton vergossen (unterschiedliche Dichte möglich)
- Zwei Dichtungen (prüfbar)
- Abfallmaterial kann lose oder in Fässern eingebracht werden

Zur Endlagerung in der Schachtanlage Konrad verfügt der Behälter über ein Prüfzeugnis als störfallfeste und nicht störfallfeste Verpackung der Abfallbehälterklasse I.